

**Format**

4:3, 16:9, 16:10

custom / auf Anfrage / inny, według projektu klienta

**Available fabrics / erhältliche Projektionstücher / Dostępne powierzchnie**

Clear Vision, Gray Pro, White Ice, High contrast PRO, Microperforated

**Maximum width / maximale Breite / Maksymalna szerokość**

300cm

**Housing color / Kasette (Gehäuse) Farbe / Kolor obudowy**anodized aluminium (standard) / eloxiertes Aluminium / anodowane aluminium  
any from RAL palette / RAL-Palette / dowolny z palety RAL**Control options / Steuerung optionen / Opcje sterowania**




built-in control / integrierte Steuerung / wbudowane radiowe

wall (standard) / Wall Control (Standard) / naścienne (standard)

external control / externe Steuerung / zewnętrzne radiowe

trigger 12 V, trigger 230 V

IR/RS receiver / IR/RS-Empfänger / odbiornik IR/RS

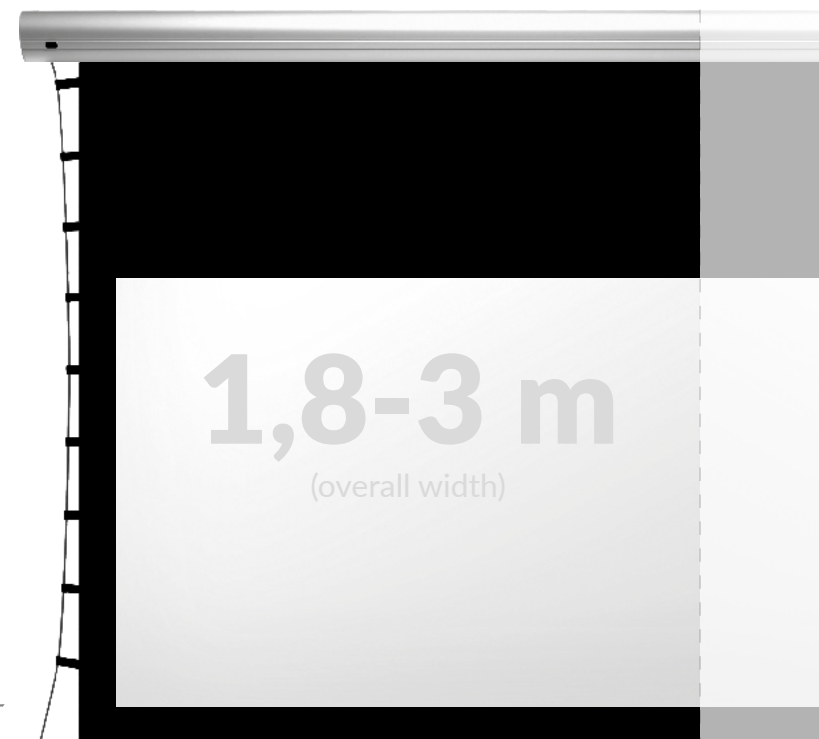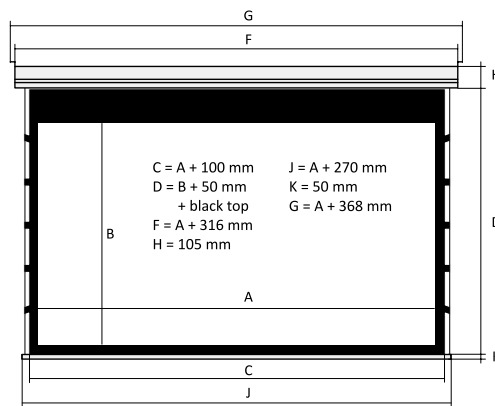

Product code/ Produktcode/ Kod produktu	Format	Overall width/ Gesamtbreite/ Szerokość całkowita	Viewing width/ Nominale Breite/ Szerokość aktywna	Viewing height/ Nominale Höhe/ Wysokość aktywna	Nominal diagonal/ Nominale Diagonale/ Przekątna aktywna	Frame/ Schwarzer Rand/ Ramka	Black drop/ Schwarzer Vorlauf/ Czarny pas
BLTBT.430.180	4:3	180	170	128	84	5	30
BLTBT.430.200	4:3	200	190	143	94	5	30
BLTBT.430.220	4:3	220	210	158	103	5	30
BLTBT.430.240	4:3	240	230	173	113	5	30
BLTBT.430.260	4:3	260	250	188	123	5	30
BLTBT.430.280	4:3	280	270	203	133	5	30
BLTBT.430.300	4:3	300	290	218	143	5	30
BLTBT.169.180	16:9	180	170	96	77	5	30
BLTBT.169.200	16:9	200	190	107	86	5	30
BLTBT.169.220	16:9	220	210	118	95	5	30
BLTBT.169.240	16:9	240	230	129	104	5	30
BLTBT.169.260	16:9	260	250	141	113	5	30
BLTBT.169.280	16:9	280	270	152	122	5	30
BLTBT.169.300	16:9	300	290	163	131	5	30
BLTBT.161.180	16:10	180	170	106	79	5	30
BLTBT.161.200	16:10	200	190	119	88	5	30
BLTBT.161.220	16:10	220	210	131	98	5	30
BLTBT.161.240	16:10	240	230	144	107	5	30
BLTBT.161.260	16:10	260	250	156	116	5	30
BLTBT.161.280	16:10	280	270	169	125	5	30
BLTBT.161.300	16:10	300	290	181	135	5	30

